

Zeitschriftenhalter aus Leder



Für dieses Tutorial benötigen Sie:

- Leder
- Revolverlochzange
- Stahllineal
- Schere
- Cuttermesser
- Nahtabstandsmarkierer
- Rollmesser
- Schneideunterlage
- Ahle
- Korkplatte
- Nadeln
- Faden
- Hammer
- Schmales Holzbrett, ca. 2 Meter lang
- Säge
- Zollstock
- Bohrmaschine
- Rundstab, ca. 1 Meter lang
- Bohrer (die gleiche Größe als den Durchmesser des Rundstabs)
- Holzkleber
- Schleifpapier
- Schraubzwinge (optional)
- Pappe für Schablone
- Bleistift

Schritt 1

Sägen Sie das Holzbrett in vier Teile von gleicher Länge. Eines der zwei Enden sollte mit einem Schrägschnitt gesägt werden.



Schritt 2

Sie können den Winkel der Enden justieren, indem Sie die vier Holzbretter auf den Fußboden aufstellen. Stellen Sie das Brett zum gewünschten Winkel, und zeichnen Sie ihn mit einer Linie auf die Holzbretter auf.




Schritt 3

Bohren Sie ein Loch im gegenüberliegenden Ende des schräggesägten Endes.



Schritt 4

Schleifen Sie laufend die gesägten Kanten, um zu gewährleisten, dass sie eine schöne und glatte Oberfläche bekommen.

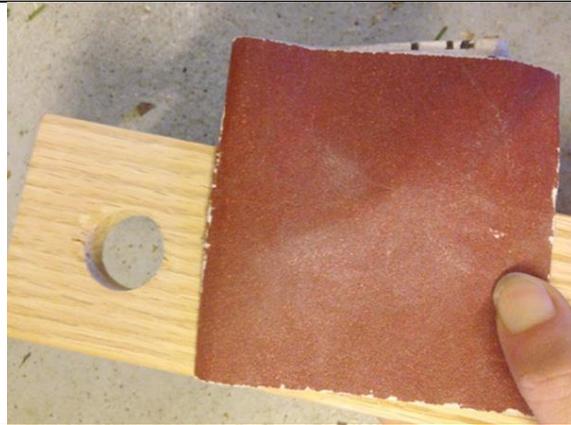

Schritt 5

Schrauben Sie zwei kleine Schrauben zur Innenseite fest. Achten Sie darauf, dass die schrägen Enden mit dem Fußboden fluchten, bevor Sie die Schrauben einschrauben. Stellen Sie sich sicher, dass die Schrauben nicht zu lang sind.



Schritt 6



Sie können die beiden Kreuze beieinander stellen, um zu prüfen, dass sie den gleichen Winkel haben.



Schritt 7


Tragen Sie Holzkleber in das gebohrte Loch, um die Kreuze mit dem Rundstab zu sammeln.

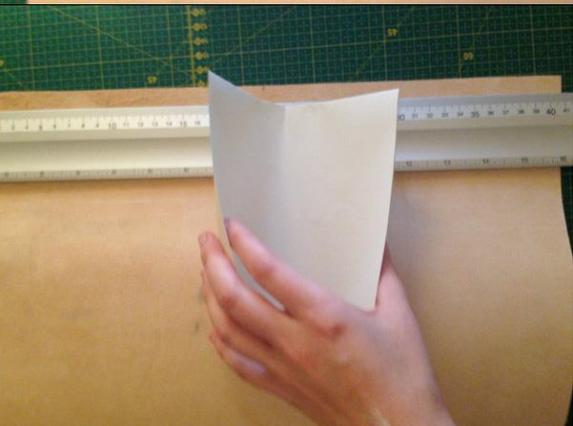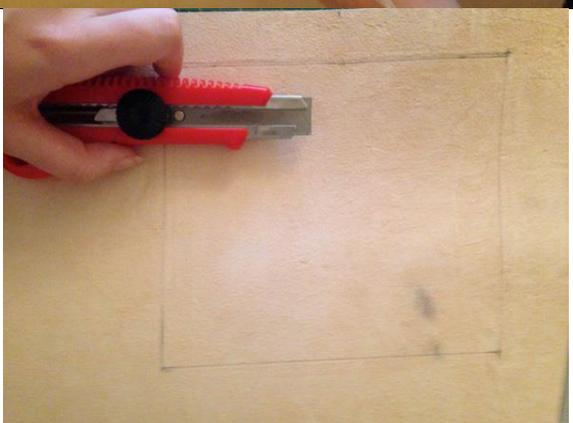

| | |
|--|--|
| <p>Schritt 8</p> <p>Auf diesem Bild sehen Sie, wie der Rundstab und das Kreuz gesammelt werden.</p> |  |
| <p>Schritt 9</p> <p>Verwenden Sie den Holzständer, um zu messen, wie lang das Lederstück sein soll. Fügen Sie einige zusätzliche Zentimeter fürs Nähen hinzu. Dann schneiden Sie mit Ihrem Rollmesser, damit die Kanten einen schönen geraden Schnitt bekommen.</p> |  |
| <p>Schritt 10</p> <p>Kreieren Sie eine Schablone aus Pappe für die zwei Ausschnitte im oberen Teil des Halters. Platzieren Sie die Schablone in der Mitte drei Zentimeter von der oberen Kante entfernt, damit Sie Raum fürs Nähen haben.</p> |  |
| <p>Schritt 11</p> <p>Zeichnen Sie die Schablone auf das Leder auf. Wiederholen Sie den Arbeitsgang auf der gegenüberliegenden Seite.</p> |  |

Schritt 12

Platzieren Sie das Lineal 1,5 cm von der Kante entfernt. Rollen Sie dann den Nahtabstandsmarkierer entlang dem Lineal, um Nahtlöcher zu markieren. Beginnen 0,5 cm von der Kante entfernt, damit sich kein Loch direkt an der Kante befindet.

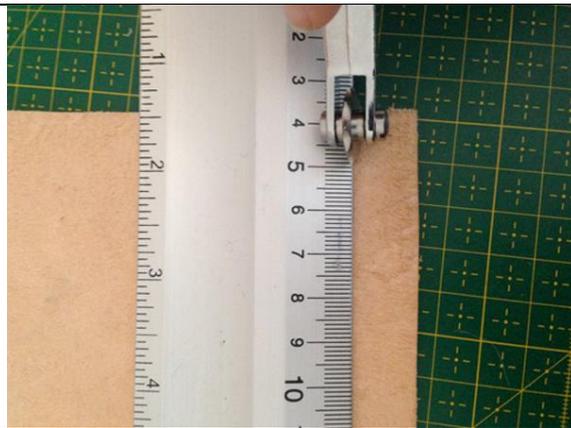


Schritt 13

Machen Sie Löcher entlang der Kante mit der Revolverlochzange in kleinstmöglicher Lochgröße.



Schritt 14

Falten Sie das Leder, damit es mit dem Loch passt, das Sie schon gestochen haben. Markieren Sie dann die Löcher mit einem Bleistift auf der anderen Seite.


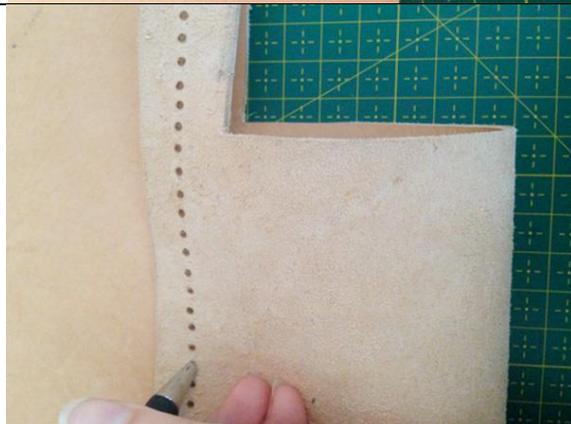


Schritt 15

Verwenden Sie eine Ahle und einen Hammer, um die aufgezeichneten Löcher durchzustechen. Denken Sie daran, Ihren Tisch mit einer Korkplatte zu schützen.

Nachdem Sie die Löcher gestochen haben, könnten Sie sie mit einer Ahle ganz durchstechen, um die Löcher etwas größer zu machen.

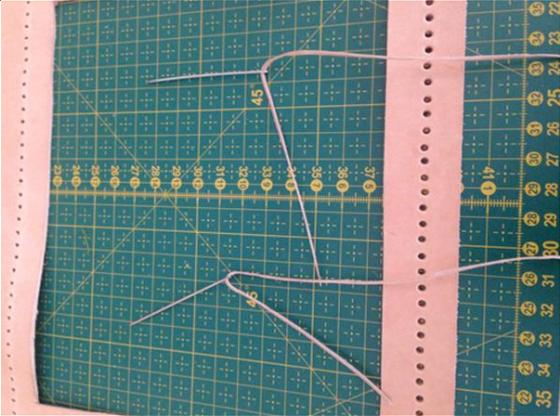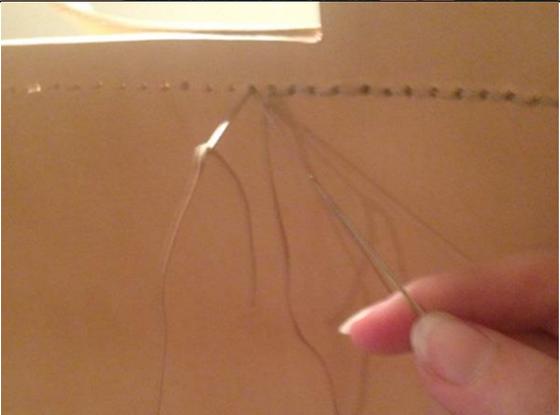

| | |
|--|---|
| <p>Schritt 16</p> <p>Sie benötigen zwei Nadeln und einen langen Faden. Fädeln Sie eine Nadel an jedem Ende des Fadens ein.</p> |  |
| <p>Schritt 17</p> <p>Führen Sie die beiden Nadeln von jeder Seite durch dasselbe Loch, so dass sie sich kreuzen. Denken Sie daran, den Faden nach jedem Stich gut festzuziehen.</p> |  |
| <p>Schritt 18</p> <p>Binden Sie einen Knoten an die Innenseite, damit der Knoten nicht sichtbar ist.</p> |  |