


Blyantholder

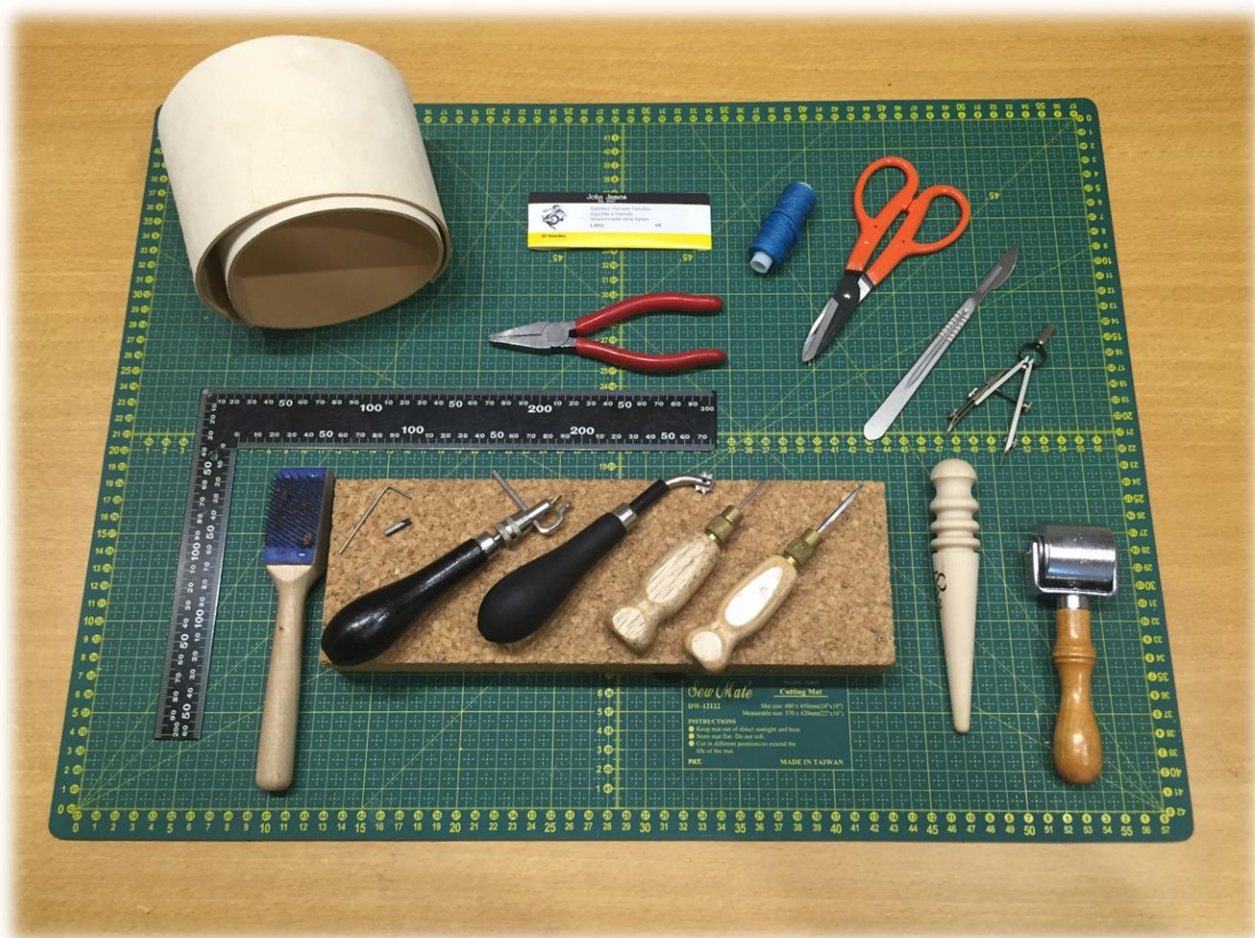

Du skal bruge:

- Læder, forpart 2,0-2,2 mm, 20x120 cm
- Craft saks
- Fladtang
- Terylene tråd, 1 mm
- Markeringshjul, 5 mm
- Skæreplade, 60x45 cm
- 2 sylehefte
- 2 ruderformede syle, 50 mm
- Kork, stor
- Japansk syriller
- Opkradserbørste
- Sort vinkel
- Powerkniv
- Kantpolertræ
- Glitterrulle
- Sadelmagernål, str. 0
- Målebånd
- Passer


Step 1

Download og udskriv mønstret længere nede på denne side. Brug en papirsaks til at udklippe mønstret.

Bunden har en radius på 3,5 cm, og fra cirkelns midte til spids er der 6 cm. Siden er 27,4 cm x 10 cm.


Du skal bruge 4 x bund og 1 x sidestykke til denne blyantsholder.

OBS! Bruges der kraftigere læder skal sidestykket være lidt længere.



Step 2

Tegn 4 bunde op ved hjælp af en passer og vinkel. Skær også siden ud.

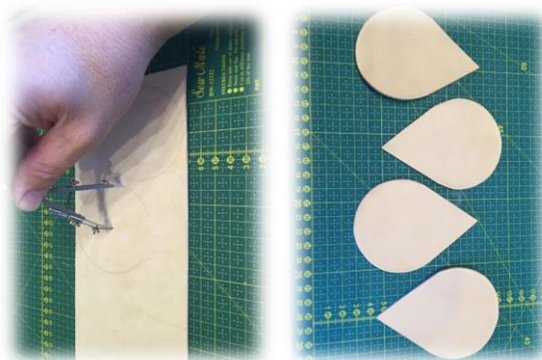

Step 3

Med opkradserbørsten raspes narvsiden (den glatte side) væk fra 2 af bundene.



Step 4

Påfør lim på de bunde du har raspet og lad dem tørre i ca. 10 min.




Step 5

Mens de tørrer, monteres kniven på den japanske syriller.



Step 6

På narvsiden laves en rille på en af de andre bunde. Rillen skal ligge 5 mm fra kanten.

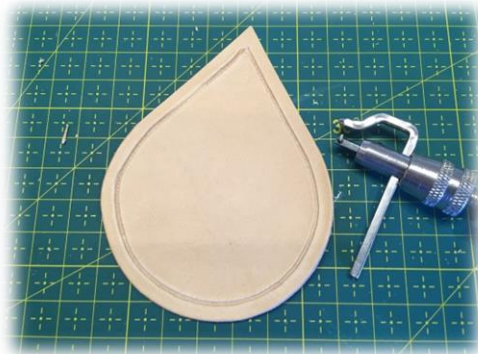

Step 7

Lim de 2 stykker sammen (fra step 4). Brug glitterrullen til at presse dem godt sammen.




Step 8






Påfør først lim på bunden med de 2 sammenlimede stykker læder, og påfør derefter lim på en af de 2 løse bunde. Lad dem tørre i ca. 10 min og sæt dem sammen. Påfør nu lim på den sidste ru side og saml. Nu består bunden af 4 sammenlimede stykker læder.



Step 9

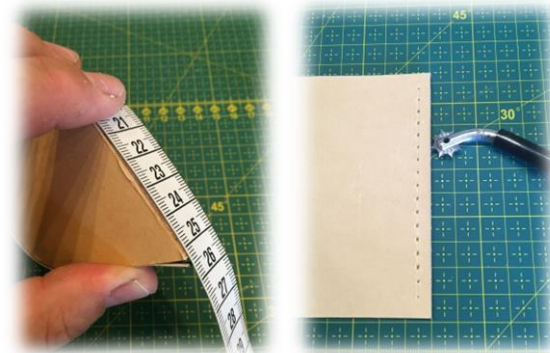Monter spaden på den japanske syriller. Tag fat i sidestykket og marker en rille på 5 mm fra kanten i den ene ende. Sæt mærker med et 5 mm markeringshjul. Pres så hårdt at der kommer en lille firkant frem i hver markering. Med syriller (med spade monteret) laves en rille på langs af sidestykket 5 mm fra kanten.

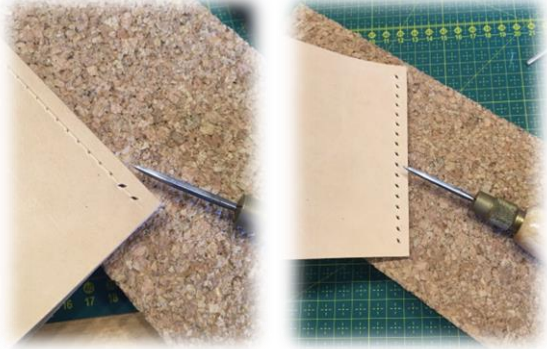
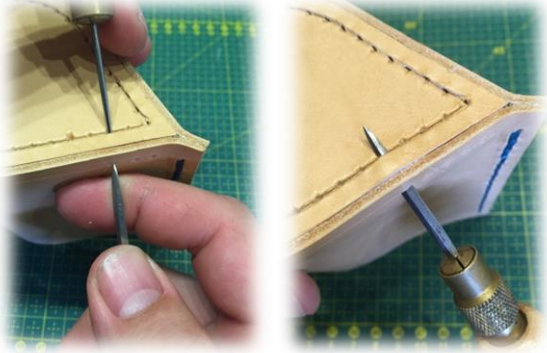
| | |
|--|--|
| <p>Step 10</p> <p>På sidestykket påføres lidt lim ca. 4-5 mm inde fra kanten i begge ender af den ru side. Når det er tørt, sættes enderne sammen og stikkes med en syl i markeringerne. Herefter syes siden sammen med 2 nåle og tråd. Tråden skal være lidt over 4 gange så lang som den side, der skal syes sammen. Når den er syet færdig, fæstnes tråden ved at gå 3 syhuller tilbage og klippe tråden af.</p> |  |
| <p>Step 11</p> <p>På bunden sættes der mærker med 5 mm. markeringshjul i syrillen. Stik herefter med rudersylen. Stik skråt således at spidsen kommer ud i midten af de 4 lag læder.</p> |  |
| <p>Step 12</p> <p>Påfør lim på kanten af bunden samt indvendigt på sidestykket (i den ende hvor der er lavet en rille). Sæt det sammen mens det stadig er vådt, så det kan arbejdes på plads.</p> |  |
| <p>Step 13</p> <p>Når det er tørt, føres en syl ned i det hul, der lavet på bunden for at vise retning. Med den anden syl stikkes der hul i siden i den rille, der blev lavet i step 9.</p> |  |
| <p>Step 14</p> <p>Så skal bund og side syes sammen.</p> |  |

Step 15

Når den syet færdig fæstnes tråden ved at gå 3 syhuller tilbage og klippe tråden af.

